Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001
Zertifikat-Nr. 01017

Indicatore di flusso per installazione verticale

opzione: con sfera

misurare • monitorare • analizzare

DAB

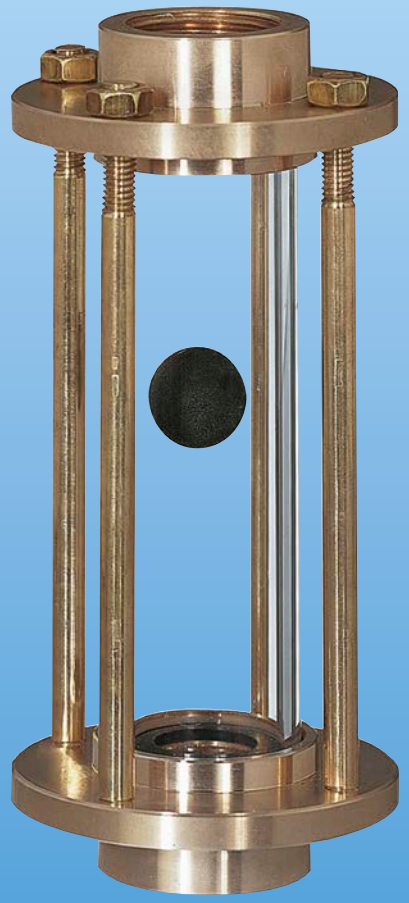

- p_{max}: 6 bar; t_{max}: 100 °C
- Connessione: G ½ ... G 2
- Materiale: ghisa RG-5

S6

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, FRANCIA, GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, RUSSIA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D'AMERICA, THAILANDIA, TUNISIA, TURCHIA, UNGHERIA, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
Centralino:
+49(0)6192 299-0
+49(0)6192 23398
info.de@kobold.com
www.kobold.com

1/10 - 2021

Descrizione

Indicatore di portata in ghisa per la visualizzazione del passaggio di fluido con attacchi filettati per installazione in tubazione

Dati tecnici

Materiali

Collegamento a vite:	ghisa RG-5
Supporta:	ghisa RG-5
Vetro:	vetro borosilicato
Tenuta:	PTFE
Barra filettata:	ottone MS-58
Sfera 15 e 20 mm:	PA 6.6 densità 1,13 g/cm³
Sfera 30 mm:	gomma densità 1,46 g/cm³
Barra filettata:	in funzione del campo di misura

Dimensioni

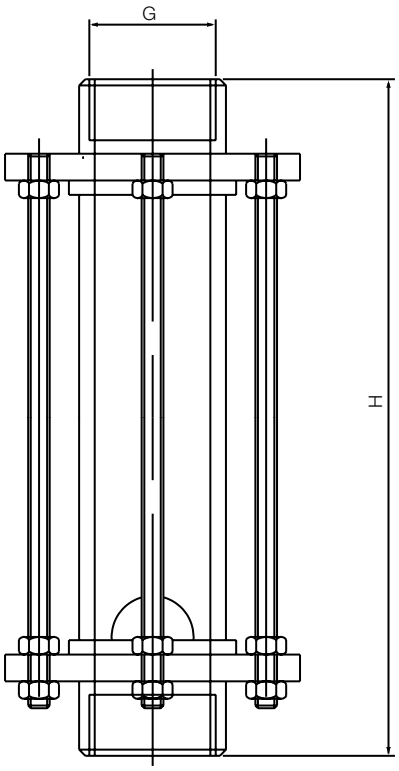

Modello	p_{max}	t_{max}	G	Altezza H [mm]	Cilindro in vetro D x lunghezza [mm]	Peso [kg]	Diametro della sfera [mm]
DAB-..00HR15	6 bar	100 °C	G ½	92	16,5 x 50	0,5	10
DAB-..01HR20	6 bar	100 °C	G ¾	137	32 x 100	0,65	15
DAB-..02HR25	6 bar	100 °C	G 1	145	40 x 100	0,95	20
DAB-..03HR32	6 bar	100 °C	G 1 ¼	145	40 x 100	1,1	20
DAB-..04HR40	6 bar	100 °C	G 1 ½	145	50 x 100	1,18	20
DAB-..05HR50	6 bar	100 °C	G 2	150	60 x 100	1,25	30

Dati per l'ordinazione (Esempio: **DAB-1101HR20**)

Filettatura G	DAB senza sfera	DAB con sfera
G ½	**DAB-1100HR15**	**DAB-2100HR15**
G ¾	**DAB-1101HR20**	**DAB-2101HR20**
G 1	**DAB-1102HR25**	**DAB-2102HR25**
G 1 ¼	**DAB-1103HR32**	**DAB-2103HR32**
G 1 ½	**DAB-1104HR40**	**DAB-2104HR40**
G 2	**DAB-1105HR50**	**DAB-2105HR50**

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.

1/10 - 2021