Clapets anti-retour

KUR

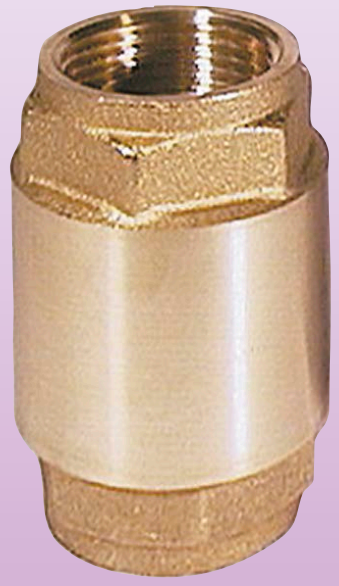

- p_{max}: PN 25
- t_{max}: +110 °C
- Filetage: G ¼ ... G 4
- Matière:
  Laiton, acier inox

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
Siège social:
+49(0)6192 299-0
+49(0)6192 23398
info.de@kobold.com
www.kobold.com

Description

Les clapets anti-retour KOBOLD de la gamme KUR sont utilisés à tous les endroits où il doit être empêché de manière sûre que le liquide transporté ne reflue dans le sens contraire à l'écoulement prescrit (p. ex. lors de l'arrêt de la pompe, à cause d'une déclivité de la tuyauterie, de l'établissement de dépression ou pour toute autre raison semblable).

Forme de construction

Construction en deux parties par vissage.

Position de montage

Au choix, de préférence position horizontale ou verticale. Tenir compte du sens d'écoulement.

Caractéristiques techniques

Raccords

KUR-TD:	Taraudage G⅜ ... G 4
KUR-MR:	Taraudage G¼ ... G 3
Pression nominale:	PN 10 ... PN 25 (voir tableau)
Plage de température:	-20°C ... +110°C

Matières

Boîtier:	KUR-TD: laiton Ms 58 KUR-MR: acier inox 1.4301
Joint:	KUR-TD: NBR – Delrin KUR-MR: FKM
Ressort:	Acier inox 1.4310

KUR-TD



KUR-MR



Dimensions et codes de commande

KUR-TD Laiton (Exemple: **KUR-TDR 10**)

Filetage [G]	N° de commande	ØD [mm]	L [mm]	Pression à l'ouverture [bar]	Pression nom. [PN]	Poids [kg]
⅜	**KUR-TDR 10** [1]	34,5	54	0,025	25	0,2
½	**KUR-TDR 15** [1]	34,5	57	0,025	25	0,2
¾	**KUR-TDR 20** [2]	41,5	64	0,025	25	0,3
1	**KUR-TDR 25** [2]	48,0	75	0,02	25	0,4
1¼	**KUR-TDR 32** [2]	60,5	82	0,03	16	0,6
1½	**KUR-TDR 40** [2]	71,0	93	0,015	16	0,8
2	**KUR-TDR 50** [2]	87,0	100	0,015	16	1,2
2½	**KUR-TDR 65**	120,0	120	0,01	10	3,6
3	**KUR-TDR 80**	140,0	140	0,01	10	3,8
4	**KUR-TDR 1H**	172,0	158	sur dem.	10	4,8

KUR-MR Acier inox (Exemple: **KUR-MRR 08**)

Filetage [G]	N° de commande	ØB [mm]	H [mm]	Pression à l'ouverture [bar]	Pression nom. [PN]	Poids [kg]
¼	**KUR-MRR 08** [2]	32	55	0,025	16	0,2
⅜	**KUR-MRR 10** [2]	32	55	0,025	16	0,2
½	**KUR-MRR 15** [2]	32	55	0,025	16	0,1
¾	**KUR-MRR 20** [2]	41	70	0,03	16	0,2
1	**KUR-MRR 25** [2]	52	79	0,03	16	0,2
1¼	**KUR-MRR 32** [3]	67	96	0,03	16	0,4
1½	**KUR-MRR 40** [3]	78	100	0,03	16	0,4
2	**KUR-MRR 50**	85	118	0,03	16	0,7
2½	**KUR-MRR 65**	107	130	0,03	16	1,2
3	**KUR-MRR 80**	128	137	0,03	16	1,7

[1] Quantité minimum de commande: 15 pièces par commande, tailles mixtes possibles
[2] Quantité minimum de commande: 5 pièces par commande, tailles mixtes possibles
[3] Quantité minimum de commande: 2 pièces par commande, tailles mixtes possibles