M-Zert
Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001
Zertifikat-Nr. 01017

Indicateur de circulation à clapet

KOBOLD

Mesure • Contrôle • Analyse

DAZ

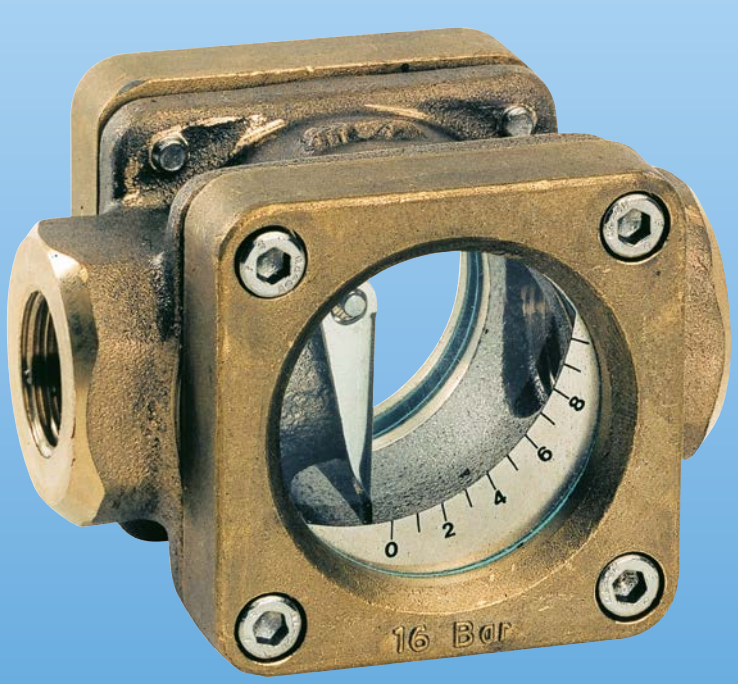

- Zone d'indication:
  2,1-17... 2,1- 24 l/min eau/huile
- p_{max}: 16 bar; t_{max}: 100 °C (eau),
  200 °C (huile)
- Raccord: G ½ ... G 1 femelle, ½" NPT ...1" NPT femelle
- Matière: fonte rouge

S6

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:
ALLEMAGNE, ARGENTINE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHILI, CHINE, COLUMBIA, EGYPTE, ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, PAYS-BAS, PEROU, POLOGNE, RÉPUBLIQUE DE CORÉE, RÉPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SUISSE, TAIWAN, THAILANDE, TUNISIE, TURQUIE, VIET NAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
Siège social:
+49(0)6192 299-0
+49(0)6192 23398
info.de@kobold.com
www.kobold.com

Description

L'indicateur de circulation à clapet du type DAZ a été developpé pour obtenir une indication de tendance du débit. La position du clapet indique la valeur de débit sur l´échelle. Ces appareils sont prévus pour un montage horizontal ou vertical (débit ascendant).

Avantages

- Verres regard sur les deux côtés
- Bonne visibilité de l'écoulement
- Montage rapide des verres
- Prix réduit
- Clapet en acier inox poli
- Echelle extérieure en acier inox

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps:	fonte rouge
Anneaux:	laiton
Glaces:	verre
Joints:	Klingersil C 4400
Clapet:	acier inox 1.4310 poli
Axe:	acier inox 1.4305
Echelle:	acier inox 1.4310

Dimensions

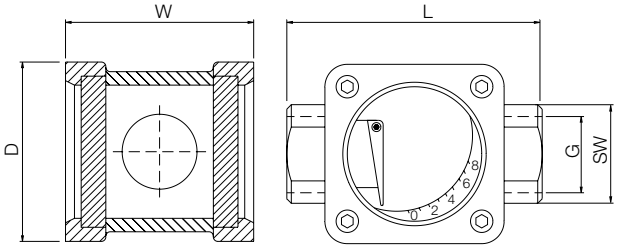

Graduation	Raccord ½" [l/min]	Raccord ¾" [l/min]	Raccord 1" [l/min]
1	2,1	2,1	2,1
2	3,2	3,2	4,0
3	3,8	4,5	5,0
4	4,3	5,2	7,0
5	4,7	5,6	7,8
6	5,0	6,3	9,2
7	5,7	7,5	11,1
8	7,5	8,9	14,0
9	9,5	11,6	17,8
10	17,0	20,0	24,0

Code de commande (Exemple: **DAZ-1101HR15**)

Zone d'indication [l/min] eau	Q_{max} [l/min] eau	Δ P [bar] pour Q_{max}	Modèle*	G*	t_{max} eau	t_{max} huile	p_{max}	L [mm]	W [mm]	D [mm]	SW [mm]	Poids [kg]
2,1 - 17	25	0,9	**DAZ-1101HR15**	G ½	100 °C	200 °C	16 bar	85	68	60	36	1,2
2,1 - 20	45	0,9	**DAZ-1102HR20**	G ¾	100 °C	200 °C	16 bar	85	68	60	36	1,1
2,1 - 24	65	0,9	**DAZ-1103HR25**	G 1	100 °C	200 °C	16 bar	95	74	60	42	1,25

* Pour les taraudages NPT, remplacer la lettre »R« par »N« dans le code de commande