M-Zert
Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001
Zertifikat-Nr. 01017

Durchflussanzeiger für senkrechten Einbau

Option: Kugel

KOBOLD

messen • kontrollieren • analysieren

DAB

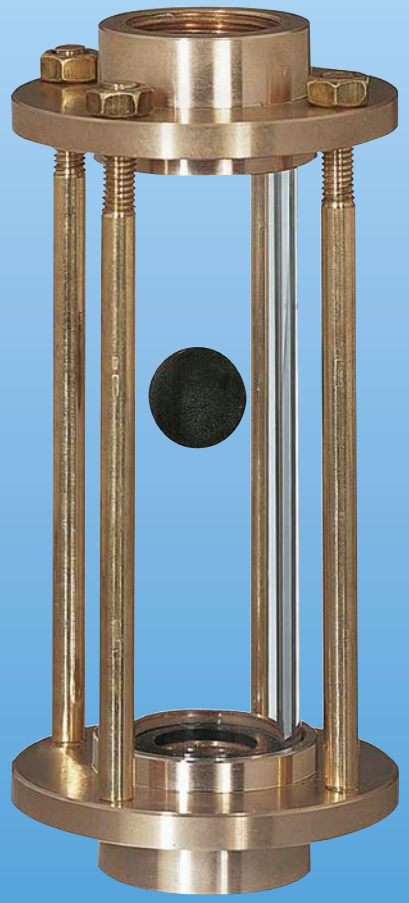

- p_{max}: 6 bar; t_{max}: 100 °C
- Anschluss: G ½ ... G 2
- Werkstoff: Rotguss RG-5

S6

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, POLEN, REPUBLIK KOREA, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, TÜRKEI, TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
Zentrale:
+49(0)6192 299-0
Vertrieb DE:
+49(0)6192 299-500
+49(0)6192 23398
info.de@kobold.com
www.kobold.com

Beschreibung

Durchflussanzeiger aus Rotguss zur Kontrolle durchfließender Medien mit Muffengewinde zum Einbau in Rohrleitungen.

Technische Daten

Werkstoffe

Verschraubung:	Rotguss RG-5
Steg:	Rotguss RG-5
Glas:	Borosilikatglas
Dichtung:	PTFE
Gewindestange:	Messing MS-58
Kugel 15 und 20 mm:	PA 6.6 Dichte 1,13 g/cm³
Kugel 30 mm:	Gummi Dichte 1,46 g/cm³
Gewindestange:	je nach Messbereich

Abmessungen

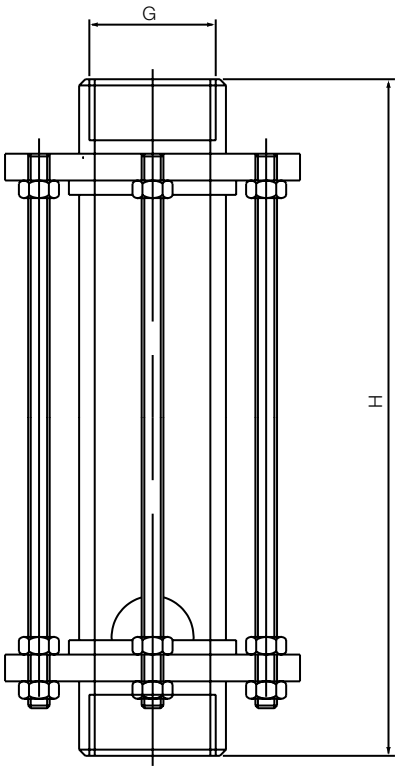

Typ	p_{max}	t_{max}	G	Höhe H [mm]	Glaszylinder D x Länge [mm]	Gewicht [kg]	Kugeldurch-messer [mm]
DAB-..00HR15	6 bar	100 °C	G ½	92	16,5 x 50	0,5	10
DAB-..01HR20	6 bar	100 °C	G ¾	137	32 x 100	0,65	15
DAB-..02HR25	6 bar	100 °C	G 1	145	40 x 100	0,95	20
DAB-..03HR32	6 bar	100 °C	G 1 ¼	145	40 x 100	1,1	20
DAB-..04HR40	6 bar	100 °C	G 1 ½	145	50 x 100	1,18	20
DAB-..05HR50	6 bar	100 °C	G 2	150	60 x 100	1,25	30

Bestelldaten (Bestellbeispiel: **DAB-1101HR20**)

Anschlussgewinde G	DAB ohne Kugel	DAB mit Kugel
G ½	**DAB-1100HR15**	**DAB-2100HR15**
G ¾	**DAB-1101HR20**	**DAB-2101HR20**
G 1	**DAB-1102HR25**	**DAB-2102HR25**
G 1 ¼	**DAB-1103HR32**	**DAB-2103HR32**
G 1 ½	**DAB-1104HR40**	**DAB-2104HR40**
G 2	**DAB-1105HR50**	**DAB-2105HR50**