Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001
Zertifikat-Nr. 01017

Pozzetti per termometri a stelo e a capillare

misurare • monitorare • analizzare

TSH

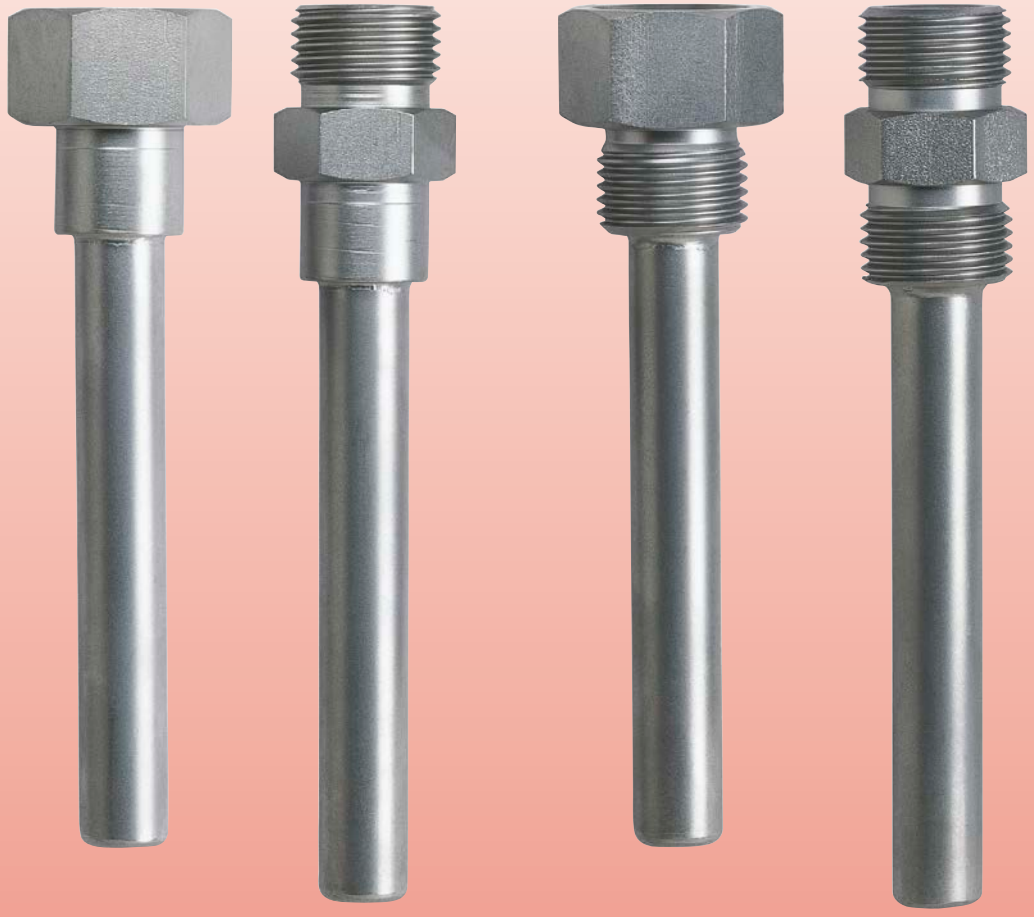

- Materiale:
  acciaio inossidabile 1.4571
  altri materiali su richiesta
- Connessioni:
  filettati o con raccordo a saldare

T2

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti Stati:

ARGENTINIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CILE, CINA, COLUMBIA, COREA DEL SUD, EGITTO, FRANCIA, GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SINGAPORE, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D'AMERICA, TAIWAN, THAILANDIA, TUNISIA, TURCHIA, UNGHERIA, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
Centralino:
+49(0)6192 299-0
+49(0)6192 23398
info.de@kobold.com
www.kobold.com

1/04 - 2017

Descrizione

I pozzetti sono costruiti in materiale termicamente conduttivo e servono per separare il termometro dal fluido di misura. Il pozzetto è particolarmente raccomandato per la misura su applicazioni pressurizzate. In aggiunta il pozzetto protegge. il termometro nelle misure su sostanze aggressive e consente una facile sostituzione del termometro.
Altre guaine protettive disponibili su richiesta.

Pozzetti filettati



Per termometri con dado di raccordoi G½ (sonda ...0B1..)
Materiale: acciaio inossidabile 1.4571, estremità saldate, p_{max}: 25 bar

Modello	Connessioni guaina/termometro d2	d1	Diametro guaina d3/D	termo-metro	SW	Lunghezza [mm] guaina L	Lunghezza [mm] sonda termometro L1
TSH 2C32..	G½	G½	10,5/12,5	10	27	..**10** = 100 ..**16** = 160 ..**25** = 250 ..**40** = 400 ..**xx** = lunghezza speciale	120 180 270 420 xx + 20
TSH 2C33..	G¾	G½	10,5/12,5	10	27		
TSH 2C34..	G1	G½	10,5/12,5	10	41		
TSH 2F32..	G½	G½	13/15	12,5	27		
TSH 2F33..	G¾	G½	13/15	12,5	27		
TSH 2F34..	G1	G½	13/15	12,5	41		

Pozzetti filettati



Per termometri con filettatura maschio G½ (sonda ...0C1.., ..041..)
Materiale: acciaio inossidabile 1.4571, estremità saldate, p_{max}: 25 bar

Modello	Connessioni guaina/termometro d2 (maschio)	d1 (femmina)	Diametro guaina d3/D	termo-metro	SW	Lunghezza [mm] guaina L	Lunghezza [mm] termometro L1 ..0C1	..041
TSH 3C32..	G½	G½	10,5/12,5	10	27	..**10** = 100 ..**16** = 160 ..**25** = 250 ..**40** = 400 ..**xx** = lunghezza speciale	120 180 270 420 xx	100 160 250 400 xx
TSH 3C33..	G¾	G½	10,5/12,5	10	27			
TSH 3C34..	G1	G½	10,5/12,5	10	41			
TSH 3F32..	G½	G½	13/15	12,5	27			
TSH 3F33..	G¾	G½	13/15	12,5	27			
TSH 3F34..	G1	G½	13/15	12,5	41			

Pozzetti saldati



Per termometri con dado di raccordo G½ (sonda ...0B1..)
Materiale: acciaio inossidabile 1.4571, estremità saldate, p_{max}: 25 bar

Modello	Connessioni guaina/termometro d2	d1	Diametro guaina d3/D	termo-metro	SW	Lunghezza [mm] guaina L	Lunghezza [mm] sonda termometro L1
TSH 4C32..	18 mm	G½	10,5/12,5	10	27	..**10** = 100 ..**16** = 160 ..**25** = 250 ..**40** = 400 ..**xx** = lunghezza speciale	120 180 270 420 xx + 20
TSH 4C33..	23 mm	G½	10,5/12,5	10	27		
TSH 4C34..	28 mm	G½	10,5/12,5	10	36		
TSH 4F32..	18 mm	G½	13/15	12,5	27		
TSH 4F33..	23 mm	G½	13/15	12,5	27		
TSH 4F34..	28 mm	G½	13/15	12,5	36		

Pozzetti saldati



Per termometri con filettatura maschio G½ (sonda ...0C1.., ..041..)
Materiale: acciaio inossidabile 1.4571, estremità saldate, p_{max}: 25 bar

Modello	Connessioni guaina/termometro d2	d1	Diametro guaina d3/D	termo-metro	SW	Lunghezza [mm] guaina L	Lunghezza [mm] termometro L1 ..0C1	..041
TSH 5C32..	18 mm	G½	10,5/12,5	10	27	..**10** = 100 ..**16** = 160 ..**25** = 250 ..**40** = 400 ..**xx** = lunghezza speciale	120 180 270 420 xx	100 160 250 400 xx
TSH 5C33..	23 mm	G½	10,5/12,5	10	27			
TSH 5C34..	28 mm	G½	10,5/12,5	10	41			
TSH 5F32..	18 mm	G½	13/15	12,5	27			
TSH 5F33..	23 mm	G½	13/15	12,5	27			
TSH 5F34..	28 mm	G½	13/15	12,5	41			

Si prega specificare per iscritto nell'ordine le lunghezze speciali.

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.
1/04 - 2017